



Kurzbeschreibung:

Mit der höchsten Drehzahl dieser Baureihe, ist dieser Luftschleifer besonders für Resin-Nasspads bis 100 mm Durchmesser geeignet.

Besonderheiten:

- GALESKI Qualität für hohe Belastungen: Kugellagerung der Spindel im Spül- und Getriebekopf.
- Alu-Lagerschild wassergekühlt.
- Sicheres Arbeiten ohne Strom.
- Ausgereifte Schalldämpfer-Technologie.
- Ablufführung nach hinten.
- Spindelarretierung für leichten Werkzeugwechsel.
- Auf Schleifen von Stein ausgelegter Drehzahlbereich.
- Handliche Konstruktion. Feinfühlig bei Präzisionsarbeiten.
- Sonderwünsche (z.B. für längere Schläuche) können berücksichtigt werden.
- Reparatur-Service für alle unsere Maschinen.

Einsatzbereich:

Nass-Poliermaschine für die Natur- oder Kunststeinbearbeitung. Besonders geeignet für Steinmetze, Bildhauer, Restaurateure, Fliesenleger, Sanierer, Bodensanierer, etc.

Technische Daten:

Abgabeleistung:	800 Watt	Werkzeug-Ø max.:	100 mm
Luftverbrauch max.:	20 L/sek.	Spindelgewinde:	M14
Drehzahl:	3.400 1/min	Gewicht:	3,2 kg


Lieferumfang:

Luftschlauch 3 m Innen-Ø: 9 mm, Wasserreguliertventil, Wasserschlauch 2,5 m mit Messing-Schnellkupplung, Bügelhandgriff, im Karton

Lieferbare Varianten:

AIR POLIFOX 800

Art.-Nr.: 005.200.004

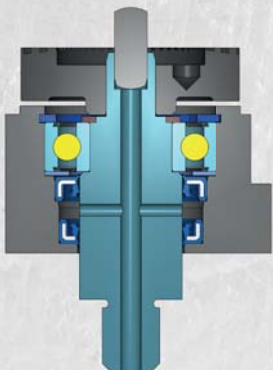

■ Air Polifox 800 Spülkopf-Spindel-Lagerung:

GALESKI-Qualität:

Kugellagerung der Spindel im Spülkopf mit darunterliegenden Wasserdichtungen.

Bild: Einsatz in Verbindung mit GADIA ANTISHOCK zum vibrationsarmen Arbeiten.

