

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstraße 15
71711 Steinheim
Tel. +49 7144 828-0
Fax +49 7144 25899
info@flex-tools.com
www.flex-tools.com

FLEX

1600 Watt Nass-Steinpolierer mit PRCD-Schalter, 130 mm

LW 1202 SN, PRCD

Bestell-Nr. 477.788



Technische Attribute	
Max. Polierkörper-Ø	130 mm
Leerlaufdrehzahl	1750 /min
Leistungsaufnahme	1600 Watt
Leistungsabgabe	1030 Watt
Werkzeugaufnahme	M 14
Kabellänge	4,0 m
Abmessung (L x B x H)	550 x 150 x 190 mm
Gewicht	4,8 kg


Grundausstattung	
1 Bügelhandgriff	258.639
1 Gabelschlüssel, SW 17	106.461

1600 Watt Nass-Steinpolierer mit PRCD-Schalter, 130 mm

- + Zentrale Wasserzufuhr durch Getriebewelle: für die Nass-Politur von Granit und Marmor
- + Keramisch beschichtete Getriebewelle für optimalen Verschleiß- und Rostschutz
- + Schnellkupplung aus Messing: für 1/2"-Wasserschlauch
- + PRCD-Personenschutzschalter: im Kabel integriert
- + Mobil einsetzbar ohne Trenntrafo

Zubehör

Dia-Jet Klett-Diamantscheiben nass (einzeln)

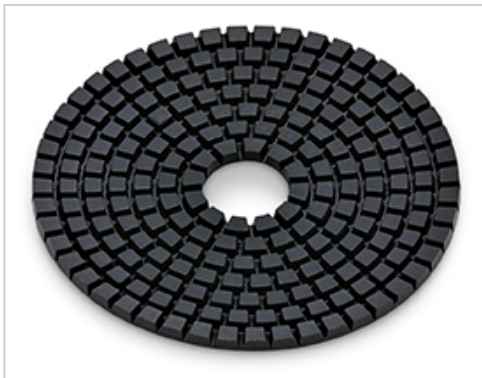

Technische Attribute

Abmessung in mm	Korn	Farbe	Verpackungseinheit	Bestell-Nr.
100 Ø	K 50	blau	1	253.815
100 Ø	K 100	gelb	1	253.816
100 Ø	K 200	orange	1	253.817
100 Ø	K 400	rot	1	253.818
100 Ø	K 800	grün	1	253.819
100 Ø	K 1500	hellblau	1	253.820
100 Ø	K 3000	braun	1	253.821
100 Ø	K 10000	weiß	1	253.822

Zum Schleifen und Polieren. Geeignet für Kunststein, Naturstein, Feinsteinzeug und Keramik. Die Schleifleistung der Diamantscheiben ist höher als bei konventionellen Schleifmitteln, sie verfügen über eine sehr lange Lebensdauer und hohe mechanische Belastbarkeit. Kanten lassen sich problemlos brechen.

Dia-Jet Klett-Diamantscheiben nass im Set

Bestell-Nr. 253.823



Technische Attribute

Abmessung in mm	100 Ø
Korn	K 100 - 1500
Verpackungseinheit	5

Im Set mit 5 Körnungen. Zum Schleifen und Polieren.

Zubehör

Klett-Teller, weich

Bestell-Nr. 253.814



Zur sicheren Befestigung der Klett-Diamantscheiben. M 14-Anschluss.

Technische Attribute

Abmessung in mm	100 Ø
Verpackungseinheit	1

Aufnahmeteller

Bestell-Nr. 126.098



Für Schleifringe mit Schnellkupplung. Gewinde M 14. Mit integrierter Gummidämpfung.

Technische Attribute

Abmessung in mm	100 Ø
Verpackungseinheit	1

Schleifringe



Für Schnellkupplung aus Kunststoff für Aufnahmeteller, Bestell-Nr. 126.098

Technische Attribute

Abmessung in mm	Korn	Verpackungseinheit	Bestell-Nr.
100 Ø	F 30	1	126.144
100 Ø	F 60	1	126.152
100 Ø	F 120	1	126.160