


Top Line
THE ONE



 Alla fine degli anni '70 **Manzelli**, realtà stimata nel settore delle forniture industriali per il marmo già dagli anni '50, diede inizio alla produzione delle prime ventose per il sollevamento ad aria compressa.

Oggi, grazie all'esperienza acquisita e interpretando le esigenze dei clienti, **Manzelli** è riconosciuta come azienda leader nella progettazione di apparecchiature per il sollevamento. Il brand **Manzelli** viene infatti apprezzato sui mercati internazionali per il suo inconfondibile *Made in Italy* e per l'accattivante *design*, che lo rendono il più apprezzato dagli operatori di settore.


L'offerta di apparecchiature **Manzelli** abbraccia i più svariati settori: marmo, vetro, metallo, lamiera, legno e packaging.

Negli ultimi anni di crescita aziendale, grazie alla maggiore presenza sui mercati internazionali e stimolati ad arricchire la nostra offerta, **Liftstyle** ha introdotto due nuove linee di prodotto:

Atmosphere - Air purification systems

Terra - Water purification systems

La nostra filosofia aziendale stimola la ricerca a elevare la qualità del prodotto, rafforzando la nostra *mission* nel perseguire valide soluzioni tecniche, rivolte alla sicurezza delle persone che ci scelgono come loro partner.

 Esteemed reality in the marble industry from the '50, **Manzelli** started the production of air powered vacuum lifters at the end of the '70.

Thanks to the long experience and the requests received from key clients through the years, **Manzelli** is a recognized leading brand in the manufacture of lifting equipment. The brand is appreciated worldwide for its unique *Made in Italy* style and its attractive *design*, which make the **Manzellis** the most appreciated lifters in the stone sector.

The product range includes many industries: stone, glass, metal, wood and packaging.

During the years, **Liftstyle** has become even more competitive on the international markets. This credit encouraged us to increase our offer; therefore we introduced two new product lines:

Atmosphere - Air purification systems

Terra - Water purification systems

Our corporate philosophy drives us to constant research for the improvement of our quality, and it fortifies our *mission* of enhancing our technical solutions, aimed at the safety of those who choose Liftstyle as their partner.

**QUALITY, SAFETY, PERFORMANCE:
MINIMUM EFFORT FOR MAXIMUM RESULTS**

Our Top Line lifters for your Top Line production.

The best raw materials for a long lasting machine.

A meticulous manufacture for the finishing touch.


- Funzionante ad aria compressa con eiettore in alluminio e silenziatore
- Pressione d'esercizio per creazione vuoto 3,5 bar
- Pressione d'esercizio per ribaltamento pneumatico 6 bar
- Consumo d'aria 95 l/min
- Portata uguale in posizione orizzontale e verticale
- Struttura in acciaio saldata con certificazione EN ISO 9606 - 1:2013
- Piastre e contropiastre in acciaio inox
- Supporti piastra con attacco rapido
- Attacco e stacco delle piastre per mezzo di valvola a corsoio in alluminio anodizzato con blocco in posizione di presa
- Vuotometro in acciaio inox e in bagno di glicerina; la scala colorata facilita il controllo del grado di vuoto in posizione di presa
- Serbatoio di riserva vuoto in alluminio
- **Ribaltamento manuale o pneumatico da 0° a 90°**
- Allarme acustico e luminoso autonomo, con pannelli solari e completo di caricabatteria (lampeggia e suona se il grado di vuoto non è sufficiente per il sollevamento)
- *Powered by compressed air with aluminium ejector and silencer*
- *Operating pressure for vacuum creation 3.5 bar*
- *Operating pressure for pneumatic tilt 6 bar*
- *Air consumption 95 l/min*
- *Same capacity in horizontal and vertical position*
- *Steel structure, welded and certified EN ISO 9606 - 1:2013*
- *Suction plates and backing plates made of stainless steel*
- *Supports with rapid attack*
- *Connection and disconnection of the plates by means of slider valve made of anodized aluminium; it locks when in connect mode*
- *Vacuum gauge made of stainless steel and dipped in glycerine; the coloured scale facilitates the control of the vacuum level when in connect mode*
- *Vacuum reserve tank made of aluminium*
- ***Manual or pneumatic tilt from 0° to 90°***
- *Self-governing luminous/acoustic alarm system with solar panels and complete with battery charger (it flashes and rings if the vacuum level is not sufficient for the lifting process)*



Top Line

THE ONE

VAM 1

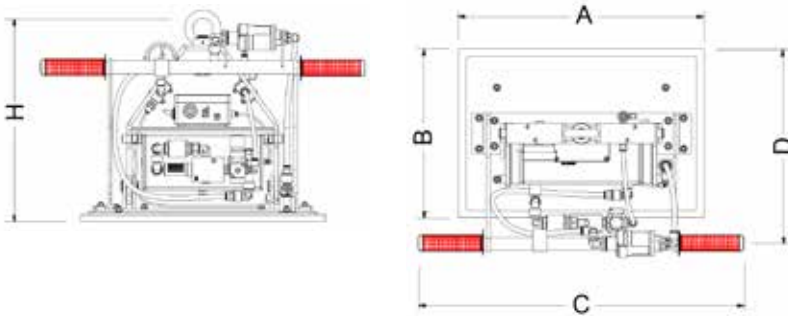


| MODELLO MODEL | PORTATA (KG) CAPACITY | PIASTRE PLATES | A mm | B mm | C mm | D mm | H mm |
|------------------|--------------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| VAM 1/125 | 125 | 1 | 450 | 200 | 630 | 330 | 400 |
| VAM 1/125 | 125 | 1 | 550 | 150 | 450 | 340 | 570 |
| VAM 1/200 | 200 | 1 | 600 | 200 | 630 | 330 | 400 |
| VAM 1/200 | 200 | 1 | 700 | 160 | 740 | 310 | 420 |
| VAM 1/250 | 250 | 1 | 600 | 250 | 630 | 355 | 400 |
| VAM 1/250 | 250 | 1 | 450 | 300 | 630 | 380 | 400 |
| VAM 1/300 | 300 | 1 | 600 | 300 | 630 | 380 | 400 |
| VAM 1/300 | 300 | 1 | 800 | 200 | 740 | 330 | 420 |
| VAM 1/500 | 500 | 1 | 600 | 400 | 740 | 430 | 420 |
| VAM 1/500 | 500 | 1 | 800 | 300 | 740 | 380 | 420 |
| VAM 1/800 | 800 | 1 | 900 | 450 | 510 | 530 | 600 |
| VAM 1/1000 | 1000 | 1 | 900 | 500 | 510 | 555 | 600 |

Portata da 125 a 1000 Kg / Ribaltamento MANUALE da 0° a 90°
Capacity from 125 to 1000 Kg / MANUAL tilt from 0° to 90°


from 125 to 800 kg

1000 kg

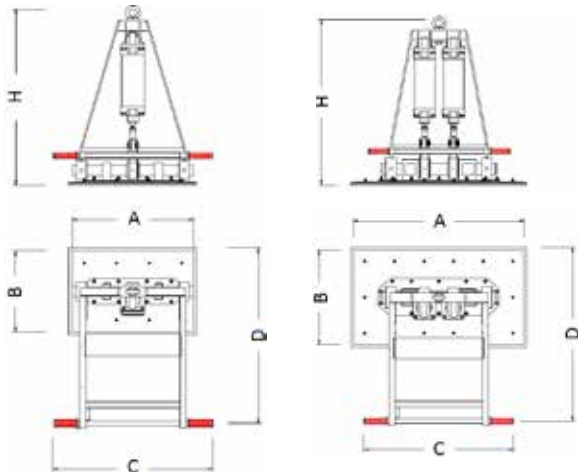

VAM 1PN


| MODELLO MODEL | PORTATA (KG) CAPACITY | PIASTRE PLATES | A mm | B mm | C mm | D mm | H mm |
|------------------|--------------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| VAM 1PN/125 | 125 | 1 | 450 | 200 | 780 | 765 | 865 |
| VAM 1PN/125 | 125 | 1 | 550 | 150 | 780 | 720 | 865 |
| VAM 1PN/200 | 200 | 1 | 600 | 200 | 780 | 765 | 865 |
| VAM 1PN/200 | 200 | 1 | 700 | 160 | 780 | 735 | 880 |
| VAM 1PN/250 | 250 | 1 | 450 | 300 | 780 | 815 | 865 |
| VAM 1PN/250 | 250 | 1 | 600 | 250 | 780 | 790 | 865 |
| VAM 1PN/300 | 300 | 1 | 600 | 300 | 780 | 815 | 865 |
| VAM 1PN/300 | 300 | 1 | 800 | 200 | 780 | 765 | 880 |
| VAM 1PN/500 | 500 | 1 | 600 | 400 | 780 | 865 | 865 |
| VAM 1PN/500 | 500 | 1 | 800 | 300 | 780 | 815 | 865 |
| VAM 1PN/800 | 800 | 1 | 900 | 450 | 780 | 895 | 865 |
| VAM 1PN/1000 | 1000 | 1 | 900 | 500 | 780 | 920 | 885 |

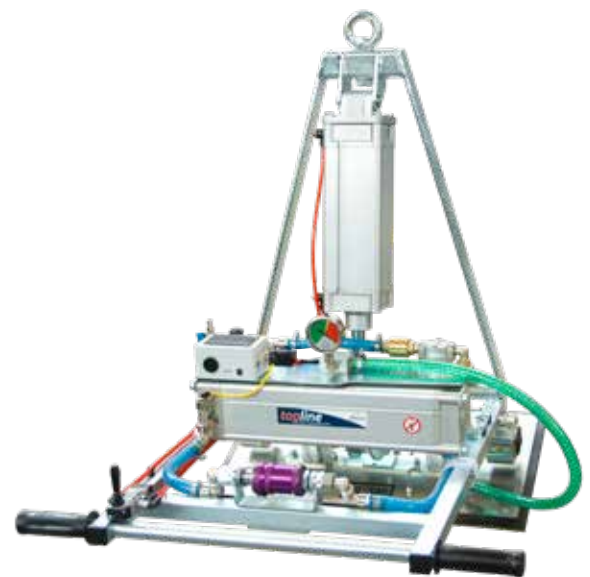

Portata da 125 a 1000 Kg / Ribaltamento PNEUMATICO da 0° a 90°

Capacity from 125 to 1000 Kg / PNEUMATIC tilt from 0° to 90°

VAM 1P

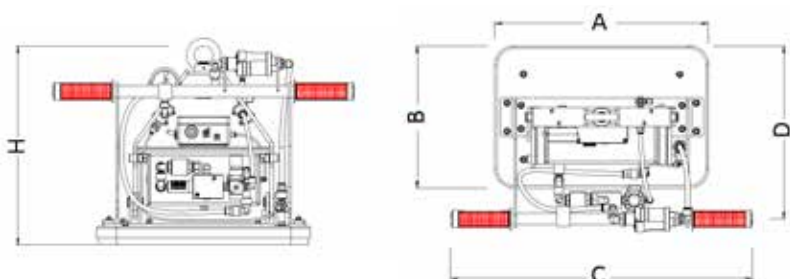

| MODELLO MODEL | PORTATA (KG) CAPACITY | PIASTRE PLATES | A mm | B mm | C mm | D mm | H mm |
|------------------|--------------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| VAM 1P/125 | 125 | 1 | 450 | 200 | 630 | 315 | 405 |
| VAM 1P/125 | 125 | 1 | 550 | 150 | 450 | 335 | 570 |
| VAM 1P/200 | 200 | 1 | 600 | 200 | 630 | 315 | 405 |
| VAM 1P/200 | 200 | 1 | 700 | 160 | 730 | 295 | 405 |
| VAM 1P/250 | 250 | 1 | 600 | 250 | 630 | 340 | 405 |
| VAM 1P/250 | 250 | 1 | 450 | 300 | 630 | 365 | 405 |
| VAM 1P/300 | 300 | 1 | 600 | 300 | 630 | 365 | 405 |
| VAM 1P/300 | 300 | 1 | 800 | 200 | 730 | 315 | 405 |
| VAM 1P/500 | 500 | 1 | 600 | 400 | 730 | 415 | 405 |
| VAM 1P/500 | 500 | 1 | 800 | 300 | 730 | 365 | 405 |
| VAM 1P/800 | 800 | 1 | 900 | 450 | 510 | 514 | 610 |
| VAM 1P/1000 | 1000 | 1 | 900 | 500 | 510 | 540 | 610 |



Piastra in ALLUMINIO per superfici irregolari

Portata da 125 a 1000 Kg / Ribaltamento MANUALE da 0° a 90°

ALUMINIUM suction plate for irregular surfaces

Capacity from 125 to 1000 Kg / MANUAL tilt from 0° to 90°

VAM 1 IS

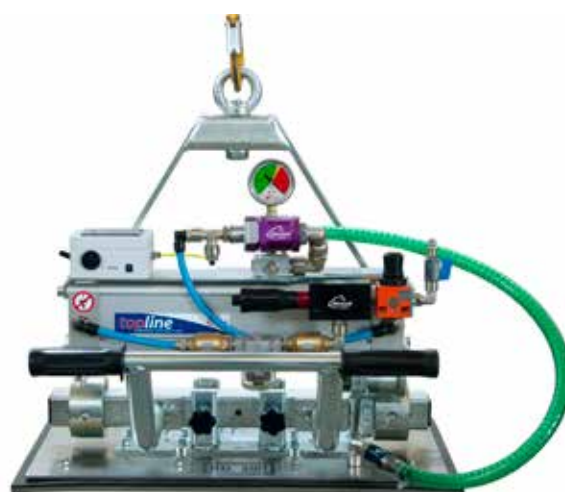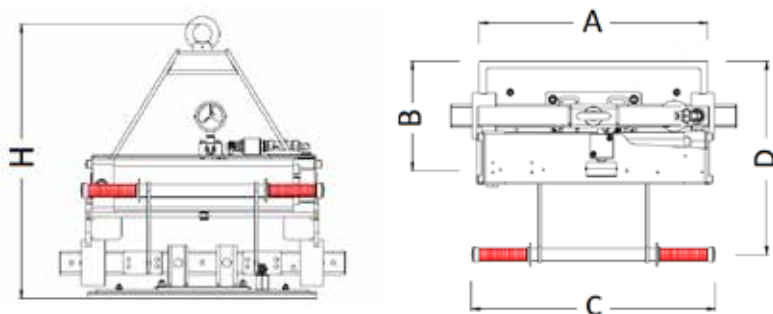

| MODELLO MODEL | PORTATA (KG) CAPACITY | PIASTRE PLATES | A mm | B mm | C mm | D mm | H mm |
|------------------|--------------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| VAM 1/125 IS | 125 | 1 | 450 | 200 | 510 | 405 | 575 |
| VAM 1/125 IS | 125 | 1 | 550 | 150 | 510 | 370 | 575 |
| VAM 1/200 IS | 200 | 1 | 600 | 200 | 510 | 405 | 575 |
| VAM 1/200 IS | 200 | 1 | 700 | 160 | 510 | 385 | 593 |
| VAM 1/250 IS | 250 | 1 | 600 | 250 | 510 | 430 | 575 |
| VAM 1/250 IS | 250 | 1 | 450 | 300 | 510 | 455 | 575 |
| VAM 1/300 IS | 300 | 1 | 600 | 300 | 510 | 455 | 575 |
| VAM 1/300 IS | 300 | 1 | 800 | 200 | 510 | 405 | 575 |
| VAM 1/500 IS | 500 | 1 | 600 | 400 | 510 | 505 | 575 |
| VAM 1/500 IS | 500 | 1 | 800 | 300 | 510 | 455 | 575 |
| VAM 1/800 IS | 800 | 1 | 900 | 450 | 510 | 530 | 580 |
| VAM 1/1000 IS | 1000 | 1 | 900 | 500 | 510 | 555 | 580 |


Piastra intercambiabile

Portata da 125 a 1000 Kg / Ribaltamento MANUALE da 0° a 90°

Interchangeable plate

Capacity from 125 to 1000 Kg / MANUAL tilt from 0° to 90°

VAM 1P SIMPATICA

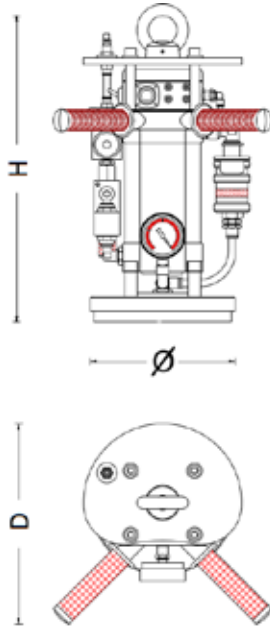

Struttura compatta con piastra in ALLUMINIO



Portata da 40 a 70 Kg / Fissa in orizzontale

Compact structure with ALUMINIUM plate

Capacity from 40 to 70 Kg / Fixed in horizontal

| MODELLO MODEL | PORTATA (KG) CAPACITY | PIASTRE PLATES | D mm | H mm | Ø mm |
|---------------------|--------------------------|-------------------|---------|---------|---------|
| VAM 1P SIMPATICA/40 | 40 | 1 | 280 | 370 | 160 |
| VAM 1P SIMPATICA/70 | 70 | 1 | 280 | 370 | 200 |

VAM 2

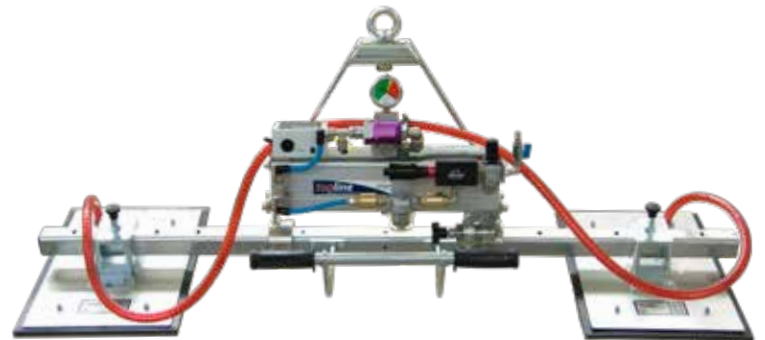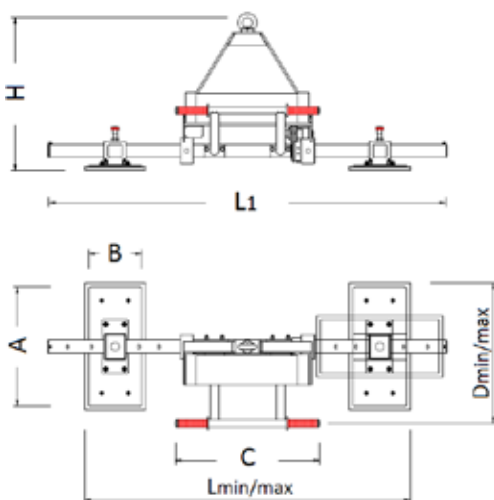

Portata da 250 a 1000 Kg / Ribaltamento MANUALE da 0° a 90°


Capacity from 250 to 1000 Kg / MANUAL tilt from 0° to 90°

| MODELLO MODEL | PORTATA (KG) CAPACITY | PIASTRE PLATES | A mm | B mm | C mm | D min mm | D max mm | L1 mm | L min mm | L max mm | H mm |
|------------------|--------------------------|-------------------|---------|---------|---------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|---------|
| VAM 2/250 | 250 | 2 | 450 | 200 | 510 | 405 | 530 | 1500 | 900 | 1840 | 575 |
| VAM 2/500 | 500 | 2 | 450 | 300 | 510 | 455 | 530 | 1500 | 1000 | 1840 | 575 |
| VAM 2/1000 | 1000 | 2 | 600 | 400 | 510 | 510 | 610 | 1500 | 1140 | 2005 | 680 |

VAM 2PN

from 250 to 500 kg



from 1000 to 1400 kg

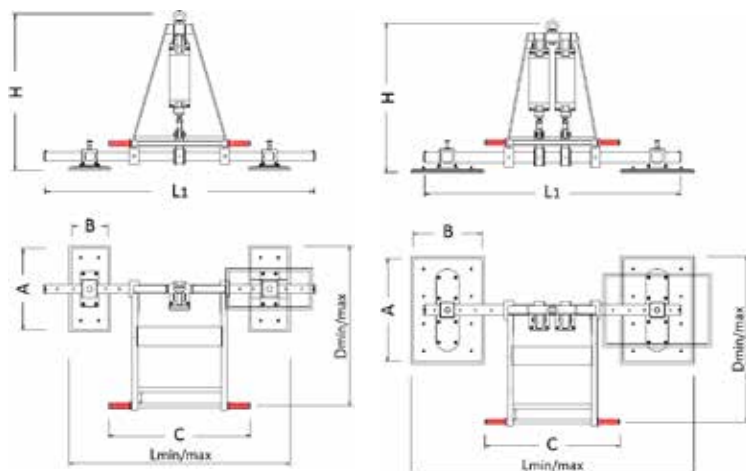

Portata da 250 a 1400 Kg / Ribaltamento PNEUMATICO da 0° a 90°
Capacity from 250 to 1400 Kg / PNEUMATIC tilt from 0° to 90°

| MODELLO MODEL | PORTATA (KG) CAPACITY | PIASTRE PLATES | A mm | B mm | C mm | D min mm | D max mm | L1 mm | L min mm | L max mm | H mm |
|------------------|--------------------------|-------------------|---------|---------|---------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|---------|
| VAM 2PN/250 | 250 | 2 | 450 | 200 | 780 | 765 | 890 | 1500 | 900 | 1840 | 865 |
| VAM 2PN/500 | 500 | 2 | 450 | 300 | 780 | 815 | 890 | 1500 | 1000 | 1840 | 865 |
| VAM 2PN/1000 | 1000 | 2 | 600 | 400 | 780 | 870 | 970 | 1500 | 1140 | 2005 | 870 |
| VAM 2PN/1400 | 1400 | 2 | 800 | 400 | 780 | 895 | 1095 | 1500 | 1140 | 2205 | 1045 |

VAM 2PN LOW

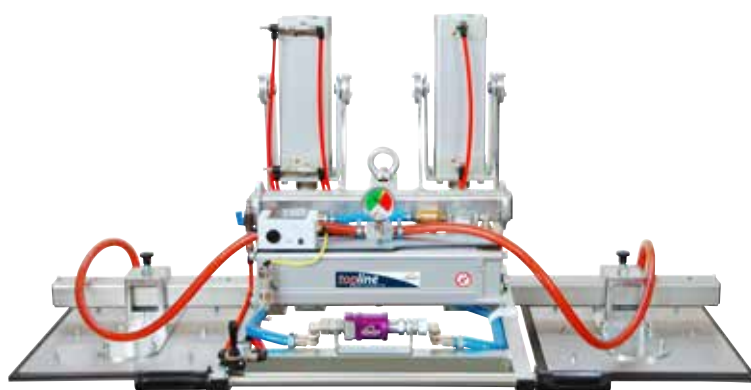
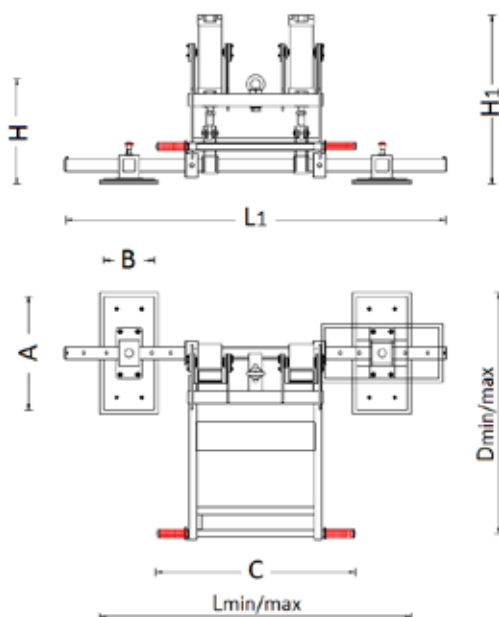


Versione RIBASSATA

Portata da 250 a 1000 Kg / Ribaltamento PNEUMATICO da 0° a 90°
LOW version
Capacity from 250 to 1000 Kg / PNEUMATIC tilt from 0° to 90°

| MODELLO MODEL | PORTATA (KG) CAPACITY | PIASTRE PLATES | A mm | B mm | C mm | D min mm | D max mm | L1 mm | L min mm | L max mm | H mm | H1 mm |
|------------------|--------------------------|-------------------|---------|---------|---------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|---------|----------|
| VAM 2PN/250 LOW | 250 | 2 | 450 | 200 | 780 | 830 | 955 | 1500 | 900 | 1840 | 415 | 670 |
| VAM 2PN/500 LOW | 500 | 2 | 450 | 300 | 780 | 880 | 955 | 1500 | 1000 | 1840 | 415 | 670 |
| VAM 2PN/1000 LOW | 1000 | 2 | 600 | 400 | 780 | 965 | 1065 | 1500 | 1140 | 2005 | 420 | 715 |

VAM 3

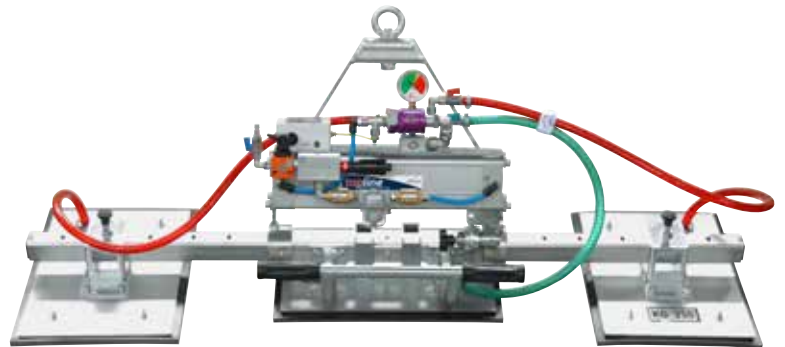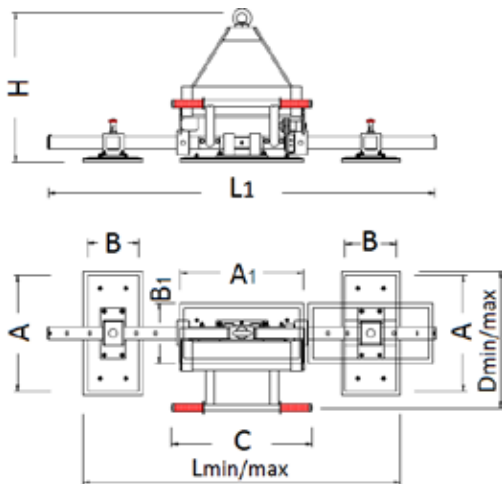


Portata da 375 a 1500 Kg / Ribaltamento MANUALE da 0° a 90°
Capacity from 375 to 1500 Kg / MANUAL tilt from 0° to 90°


| MODELLO MODEL | PORTATA (KG) CAPACITY | PIASTRE PLATES | A mm | B mm | A1 mm | B1 mm | C mm | D min mm | D max mm | L1 mm | L min mm | L max mm | H mm |
|------------------|--------------------------|-------------------|---------|---------|----------|----------|---------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|---------|
| VAM 3/375 | 375 | 3 | 450 | 200 | 450 | 200 | 510 | 405 | 530 | 1500 | 1050 | 1840 | 575 |
| VAM 3/625 | 625 | 3 | 450 | 300 | 450 | 200 | 510 | 455 | 530 | 1500 | 1150 | 1840 | 575 |
| VAM 3/750 | 750 | 3 | 450 | 300 | 450 | 300 | 510 | 455 | 530 | 1500 | 1150 | 1840 | 575 |
| VAM 3/1250 | 1250 | 3 | 600 | 400 | 600 | 250 | 510 | 510 | 610 | 1500 | 1510 | 2005 | 690 |
| VAM 3/1500 | 1500 | 3 | 600 | 400 | 600 | 400 | 510 | 510 | 610 | 1500 | 1510 | 2005 | 690 |

from 375 to 625 kg

from 1000 to 1500 kg

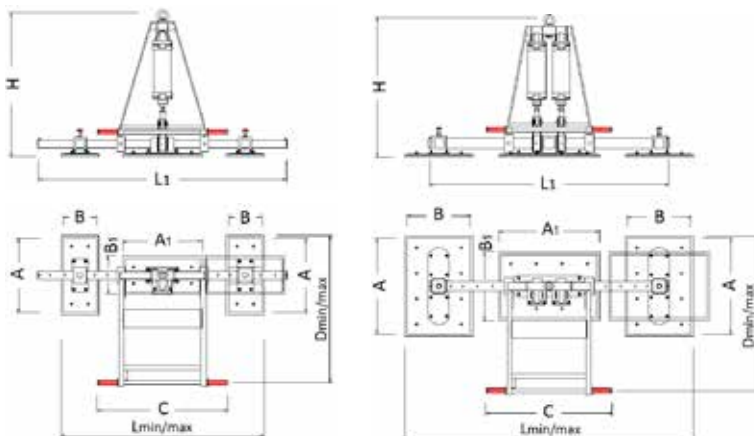



VAM 3PN

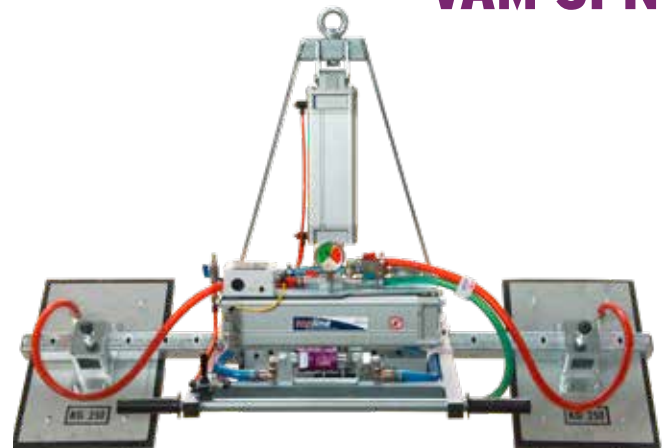

Portata da 375 a 1500 Kg / Ribaltamento PNEUMATICO da 0° a 90°
Capacity from 375 to 1500 Kg / PNEUMATIC tilt from 0° to 90°

| MODELLO MODEL | PORTATA (KG) CAPACITY | PIASTRE PLATES | A mm | B mm | C mm | D1 mm | D mm | D min mm | D max mm | L1 mm | L min mm | L max mm | H mm |
|------------------|--------------------------|-------------------|---------|---------|---------|----------|---------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|---------|
| VAM 3PN/375 | 375 | 3 | 450 | 200 | 450 | 200 | 780 | 765 | 890 | 1500 | 1050 | 1840 | 865 |
| VAM 3PN/625 | 625 | 3 | 450 | 300 | 450 | 200 | 780 | 815 | 890 | 1500 | 1150 | 1840 | 865 |
| VAM 3PN/1000 | 1000 | 3 | 600 | 400 | 600 | 250 | 780 | 870 | 970 | 1500 | 1510 | 2005 | 870 |
| VAM 3PN/1250 | 1250 | 3 | 600 | 400 | 600 | 250 | 780 | 895 | 995 | 1500 | 1510 | 2005 | 1045 |
| VAM 3PN/1500 | 1500 | 3 | 600 | 400 | 600 | 400 | 780 | 895 | 995 | 1500 | 1510 | 2005 | 1045 |

VAM 3PN LOW

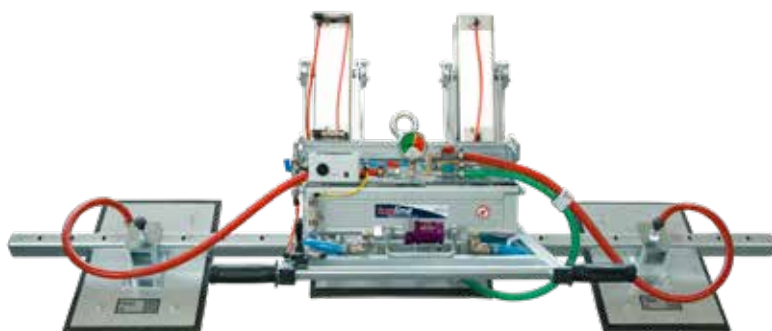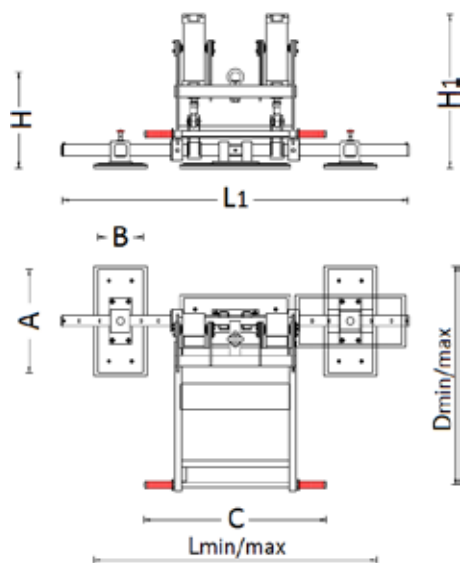

Versione RIBASSATA



Portata da 375 a 1000 Kg / Ribaltamento PNEUMATICO da 0° a 90°

LOW version

Capacity from 375 to 1000 Kg / PNEUMATIC tilt from 0° to 90°

| MODELLO MODEL | PORTATA (KG) CAPACITY | PIASTRE PLATES | A mm | B mm | A1 mm | B1 mm | C mm | D min mm | D max mm | L1 mm | L min mm | L max mm | H mm | H1 mm |
|------------------|--------------------------|-------------------|---------|---------|----------|----------|---------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|---------|----------|
| VAM 3PN/375 LOW | 375 | 3 | 450 | 200 | 450 | 200 | 780 | 830 | 955 | 1500 | 1050 | 1840 | 415 | 670 |
| VAM 3PN/625 LOW | 625 | 3 | 450 | 300 | 450 | 200 | 780 | 880 | 955 | 1500 | 1150 | 1840 | 415 | 670 |
| VAM 3PN/750 LOW | 750 | 3 | 450 | 300 | 450 | 300 | 780 | 915 | 990 | 1500 | 1230 | 1855 | 420 | 715 |
| VAM 3PN/1000 LOW | 1000 | 3 | 600 | 400 | 600 | 250 | 780 | 965 | 1065 | 1500 | 1510 | 2005 | 420 | 715 |

VAM 4

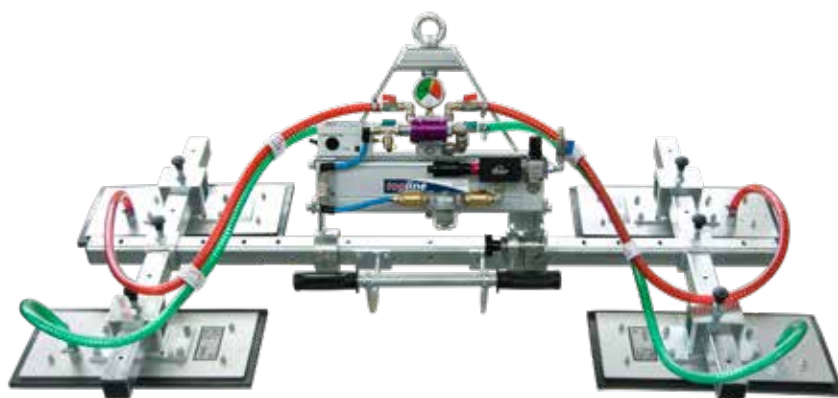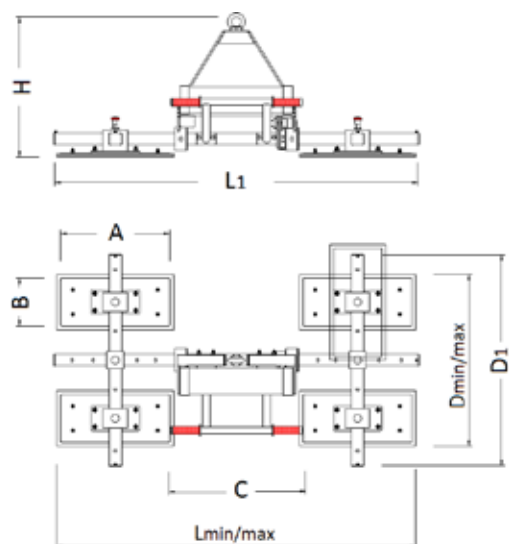


Portata da 500 a 2000 Kg / Ribaltamento MANUALE da 0° a 90°

Capacity from 500 to 2000 Kg / MANUAL tilt from 0° to 90°

| MODELLO MODEL | PORTATA (KG) CAPACITY | PIASTRE PLATES | A mm | B mm | C mm | D1 mm | D min mm | D max mm | L1 mm | L min mm | L max mm | H mm |
|------------------|--------------------------|-------------------|---------|---------|---------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|---------|
| VAM 4/500 | 500 | 4 | 450 | 200 | 510 | 870 | 470 | 1230 | 1500 | 900 | 1840 | 575 |
| VAM 4/1000 | 1000 | 4 | 450 | 300 | 510 | 880 | 670 | 1240 | 1500 | 1040 | 1855 | 670 |
| VAM 4/1500 | 1500 | 4 | 600 | 300 | 510 | 880 | 670 | 1390 | 1500 | 1040 | 2005 | 680 |
| VAM 4/2000 | 2000 | 4 | 600 | 400 | 510 | 810 | 870 | 1320 | 1500 | 1200 | 2020 | 760 |


VAM 4PN

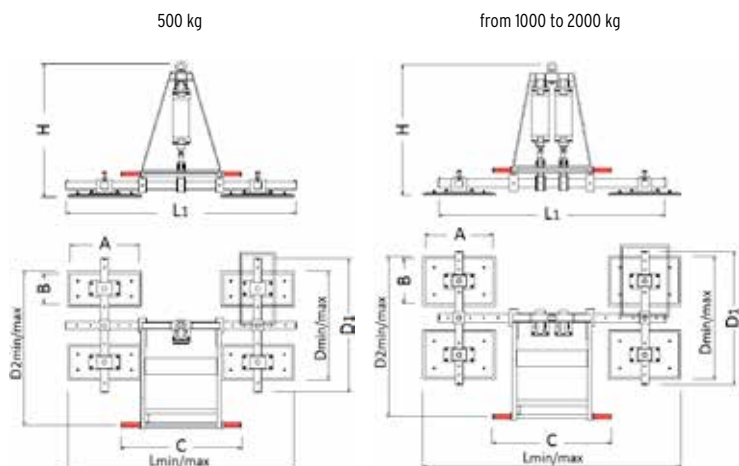

Portata da 500 a 2000 Kg / Ribaltamento PNEUMATICO da 0° a 90°
Capacity from 500 to 2000 Kg / PNEUMATIC tilt from 0° to 90°

| MODELLO MODEL | PORTATA (KG) CAPACITY | PIASTRE PLATES | A mm | B mm | C mm | D1 mm | D min mm | D max mm | D2 min mm | D2 max mm | L min mm | L max (L1=1500) mm | L max (L1=2400) mm | H mm |
|---------------------------|--------------------------|-------------------|---------|---------|---------|----------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------------------|--------------------------|---------|
| VAM 4PN/500 L1=1500/2400 | 500 | 4 | 450 | 200 | 780 | 870 | 470 | 1230 | 885 | 1265 | 900 | 1840 | 2310 | 866 |
| VAM 4PN/500 KTV L1= 2400 | 500 | 4 | 550 | 150 | 780 | 870 | 400 | 1310 | 830 | 1305 | 830 | - | 2390 | 865 |
| VAM 4PN/1000 L1=1500/2400 | 1000 | 4 | 450 | 300 | 780 | 880 | 670 | 1240 | 990 | 1275 | 1110 | 1855 | 2220 | 860 |
| VAM 4PN/1500 | 1500 | 4 | 600 | 300 | 780 | 880 | 670 | 1390 | 1015 | 1375 | 1040 | 2005 | - | 1030 |
| VAM 4PN/2000 | 2000 | 4 | 600 | 400 | 780 | 810 | 870 | 1320 | 1195 | 1420 | 1230 | 2050 | - | 1270 |

VAM 4PN LOW

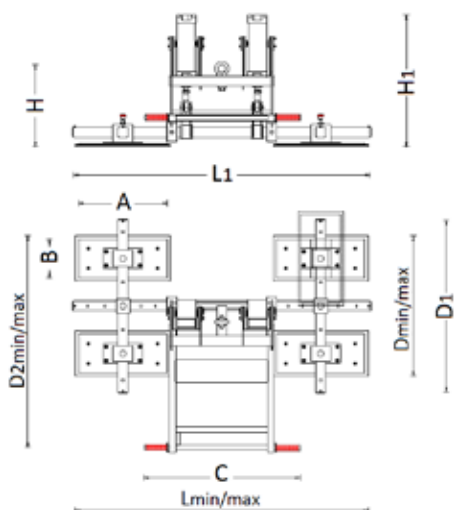

Versione RIBASSATA


Portata da 500 a 1000 Kg / Ribaltamento PNEUMATICO da 0° a 90°

LOW version

Portata da 500 a 1000 Kg / PNEUMATIC tilt from 0° to 90°

| MODELLO MODEL | PORTATA (KG) CAPACITY | PIASTRE PLATES | A mm | B mm | C mm | D1 mm | D min mm | D max mm | D2 min mm | D2 max mm | L min mm | L max (L1=1500) mm | L max (L1=2400) mm | H mm | H1 mm |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------|---------|---------|---------|----------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------------------|--------------------------|---------|----------|
| VAM 4/PN500 LOW L1=1500/2400 | 500 | 4 | 450 | 200 | 780 | 870 | 470 | 1230 | 950 | 1330 | 900 | 1840 | 2310 | 415 | 670 |
| VAM 4PN/500 KTV LOW L1=2400 | 500 | 4 | 550 | 150 | 780 | 870 | 400 | 1310 | 915 | 1370 | 830 | - | 2390 | 415 | 670 |
| VAM 4/PN1000 LOW L1=1500/2400 | 1000 | 4 | 450 | 300 | 780 | 880 | 670 | 1240 | 1085 | 1370 | 1110 | 1855 | 2220 | 420 | 715 |

VAM 4PN KTL

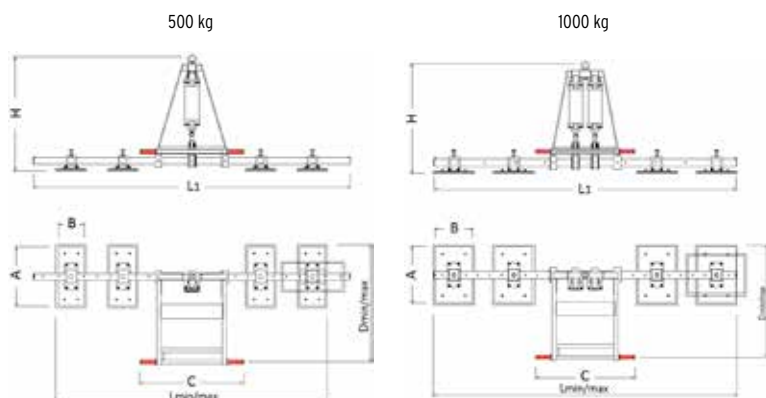

Piani cucina IN LINEA



Portata da 500 a 1000 Kg / Ribaltamento PNEUMATICO da 0° a 90°

Kitchen top IN LINE

Capacity from 500 to 1000 Kg / PNEUMATIC tilt from 0° to 90°

| MODELLO MODEL | PORTATA (KG) CAPACITY | PIASTRE PLATES | A mm | B mm | C mm | D min mm | D max mm | L1 mm | L min mm | L max mm | H mm |
|------------------|--------------------------|-------------------|---------|---------|---------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|---------|
| VAM 4PN/500 KTL | 500 | 4 | 450 | 200 | 780 | 765 | 890 | 2400 | 1475 | 2740 | 865 |
| VAM 4PN/500 KTL | 500 | 4 | 550 | 150 | 780 | 740 | 930 | 2400 | 1205 | 2820 | 865 |
| VAM 4PN/1000 KTL | 1000 | 4 | 450 | 300 | 780 | 820 | 895 | 2400 | 1850 | 2755 | 870 |

VAM 4PN KTL LOW

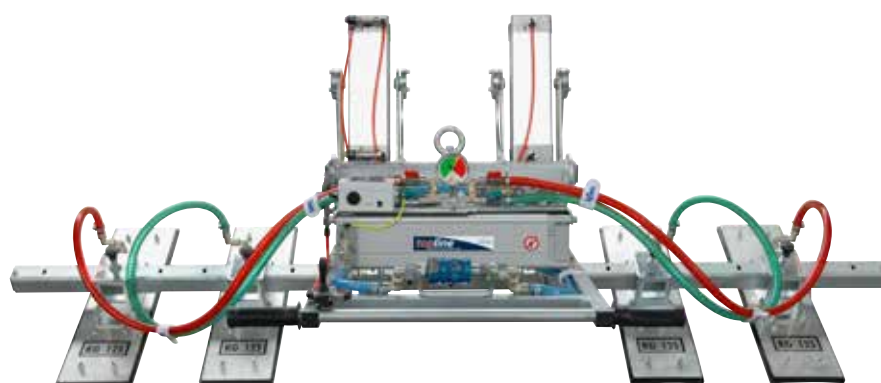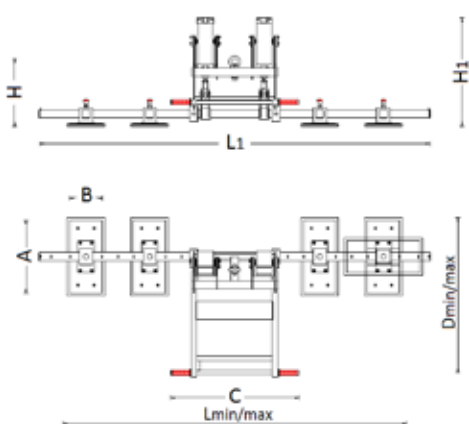

Piani cucina IN LINEA / Versione RIBASSATA



Portata da 500 a 1000 Kg / Ribaltamento PNEUMATICO da 0° a 90°

Kitchen top IN LINE / LOW version

Capacity from 500 to 1000 Kg / PNEUMATIC tilt from 0° to 90°

| MODELLO MODEL | PORTATA (KG) CAPACITY | PIASTRE PLATES | A mm | B mm | C mm | D min mm | D max mm | L1 mm | L min mm | L max mm | H mm | H1 mm |
|----------------------|--------------------------|-------------------|---------|---------|---------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|---------|----------|
| VAM 4PN/500 KTL LOW | 500 | 4 | 450 | 200 | 780 | 830 | 955 | 2400 | 1475 | 2740 | 415 | 670 |
| VAM 4PN/500 KTL LOW | 500 | 4 | 550 | 150 | 780 | 805 | 995 | 2400 | 1205 | 2820 | 415 | 670 |
| VAM 4PN/1000 KTL LOW | 1000 | 4 | 450 | 300 | 780 | 915 | 990 | 2400 | 1850 | 2755 | 420 | 715 |

VAM 5

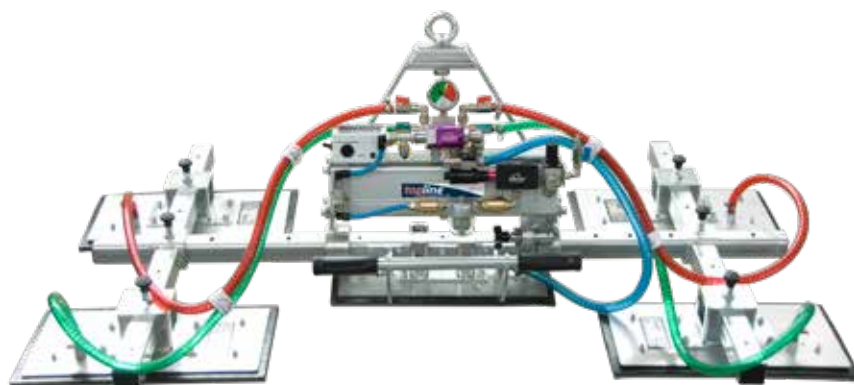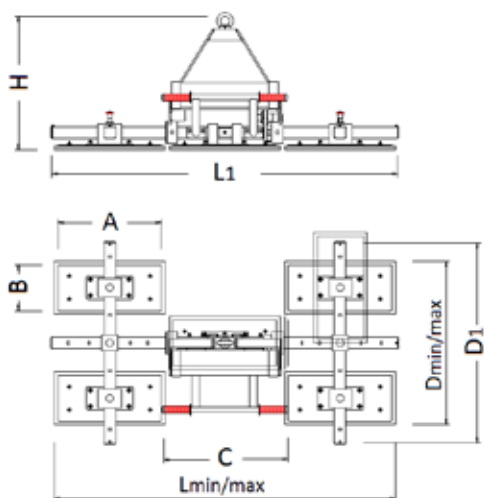


Portata da 625 a 1500 Kg / Ribaltamento MANUALE da 0° a 90°
Capacity from 625 to 1500 Kg / MANUAL tilt from 0° to 90°


| MODELLO MODEL | PORTATA (KG) CAPACITY | PIASTRE PLATES | A mm | B mm | C mm | D1 mm | D min mm | D max mm | L1 mm | L min mm | L max mm | H mm |
|------------------|--------------------------|-------------------|---------|---------|---------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|---------|
| VAM 5/625 | 625 | 5 | 450 | 200 | 510 | 870 | 470 | 1230 | 1500 | 900** | 1840 | 575 |
| VAM 5/1000 | 1000 | 5 | 450 | 300 | 510 | 880 | 670 | 1240 | 1500 | 1190* | 1855 | 680 |
| VAM 5/1500 | 1500 | 5 | 600 | 300 | 510 | 880 | 670 | 1390 | 1500 | 1340* | 2005 | 690 |

* PIASTRE ORIZZONTALI -> ESTENSIONE MAX SU SBRACCI / HORIZONTAL PLATES -> MAX EXTENSION ON THE ARMS

** PIASTRE VERTICALI -> ESTENSIONE MAX SU SBRACCI / VERTICAL PLATES -> MAX EXTENSION ON THE ARMS

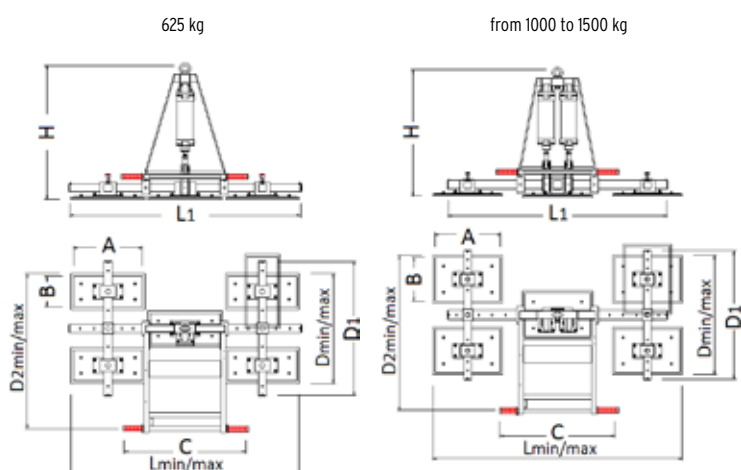

VAM 5PN

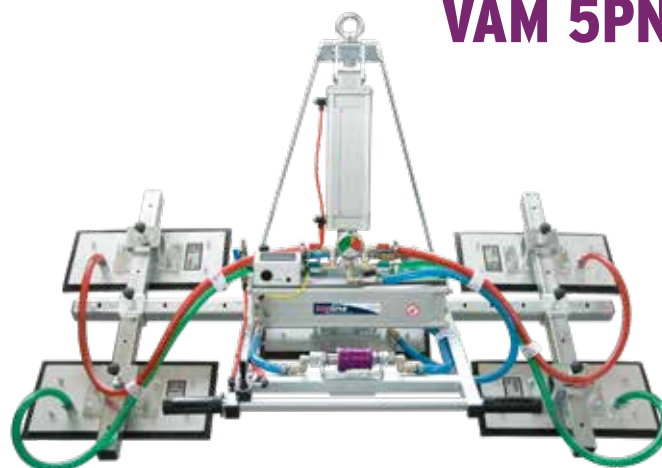


Portata da 625 a 1500 Kg / Ribaltamento PNEUMATICO da 0° a 90°
Capacity from 625 to 1500 Kg / PNEUMATIC tilt from 0° to 90°

| MODELLO MODEL | PORTATA (KG) CAPACITY | PIASTRE PLATES | A mm | B mm | C mm | D1 mm | D min mm | D max mm | D2 min mm | D2 max mm | L min mm | L max (L1=1500) mm | L max (L1=2400) mm | H mm |
|---------------------------|--------------------------|-------------------|---------|---------|---------|----------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------------------|--------------------------|---------|
| VAM 5PN/625 L1=1500/2400 | 625 | 5 | 450 | 200 | 780 | 870 | 470 | 1230 | 885 | 1265 | 900** | 1840 | 2310 | 865 |
| VAM 5PN/625 KTV L1=2400 | 625 | 5 | 550 | 150 | 780 | 870 | 400 | 1310 | 850 | 1305 | 830 | - | 2390 | 865 |
| VAM 5PN/1000 L1=1500/2400 | 1000 | 5 | 450 | 300 | 780 | 880 | 670 | 1240 | 990 | 1275 | 1260* | 1855 | 2220 | 870 |
| VAM 5PN/1500 | 1500 | 5 | 600 | 300 | 780 | 880 | 670 | 1400 | 1015 | 1380 | 1340* | 2005 | - | 1040 |

* PIASTRE ORIZZONTALI -> ESTENSIONE MAX SU SBRACCI / HORIZONTAL PLATES -> MAX EXTENSION ON THE ARMS

** PIASTRE VERTICALI -> ESTENSIONE MAX SU SBRACCI / VERTICAL PLATES -> MAX EXTENSION ON THE ARMS

VAM 5PN KTV LOW

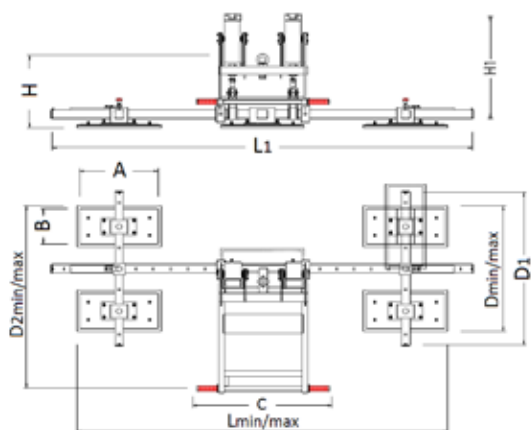

Piani cucina VERSATILE / Versione RIBASSATA

Portata da 625 a 1000 Kg / Ribaltamento PNEUMATICO da 0° a 90°


Kitchen top VERSATILE / LOW version

Capacity from 625 to 1000 Kg / PNEUMATIC tilt from 0° to 90°

| MODELLO MODEL | PORTATA (KG) CAPACITY | PIASTRE PLATES | A mm | B mm | C mm | D1 mm | D min mm | D max mm | D2 min mm | D2 max mm | L1 mm | L min mm | L max mm | H mm | H1 mm |
|----------------------|--------------------------|-------------------|---------|---------|---------|----------|-------------|-------------|--------------|--------------|----------|-------------|-------------|---------|----------|
| VAM 5PN/625 KTV LOW | 625 | 5 | 450 | 200 | 780 | 870 | 470 | 1230 | 950 | 1330 | 2400 | 900** | 2310 | 412 | 670 |
| VAM 5PN/625 KTV LOW | 625 | 5 | 550 | 150 | 780 | 870 | 400 | 1310 | 915 | 1370 | 2400 | 830 | 2390 | 412 | 670 |
| VAM 5PN/1000 KTV LOW | 1000 | 5 | 450 | 300 | 780 | 880 | 670 | 1240 | 1085 | 1370 | 2400 | 1260* | 2220 | 420 | 715 |

* PIASTRE ORIZZONTALI -> ESTENSIONE MAX SU SBRACCI / HORIZONTAL PLATES -> MAX EXTENSION ON THE ARMS

** PIASTRE VERTICALI -> ESTENSIONE MAX SU SBRACCI / VERTICAL PLATES -> MAX EXTENSION ON THE ARMS

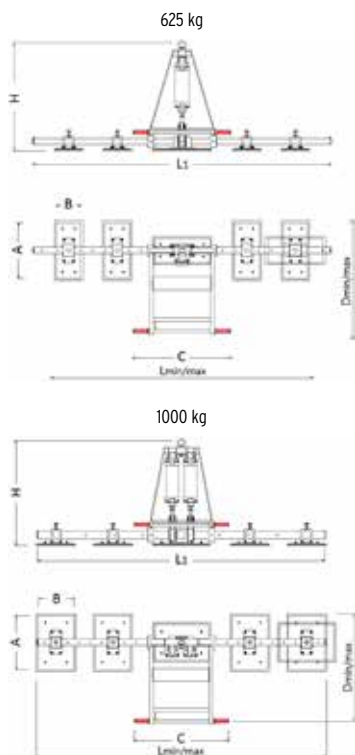

VAM 5PN KTL



Piani cucina IN LINEA



Portata da 625 a 1000 Kg / Ribaltamento PNEUMATICO da 0° a 90°

Kitchen top IN LINE

Capacity from 625 to 1000 Kg / PNEUMATIC tilt from 0° to 90°

| MODELLO MODEL | PORTATA (KG) CAPACITY | PIASTRE PLATES | A mm | B mm | C mm | D min mm | D max mm | L1 mm | L min mm | L max mm | H mm |
|------------------|--------------------------|-------------------|---------|---------|---------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|---------|
| VAM 5PN/625 KTL | 625 | 5 | 450 | 200 | 780 | 765 | 890 | 2400 | 1670 | 2740 | 865 |
| VAM 5PN/625 KTL | 625 | 5 | 550 | 150 | 780 | 740 | 930 | 2400 | 1402 | 2820 | 865 |
| VAM 5PN/1000 KTL | 1000 | 5 | 450 | 300 | 780 | 820 | 895 | 2400 | 2040 | 2755 | 870 |

VAM 5 PN KTL LOW

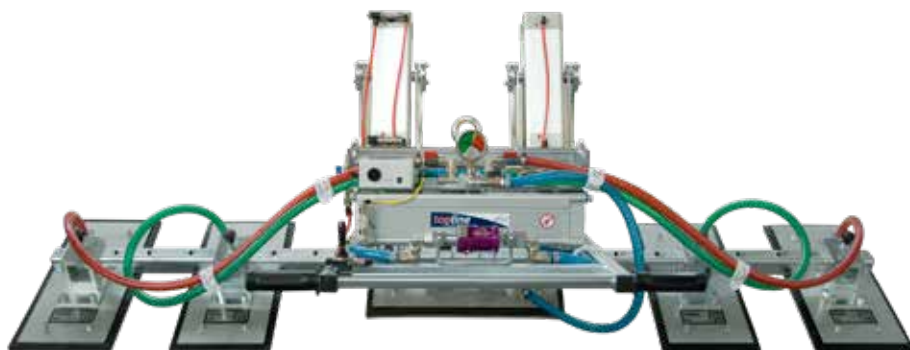
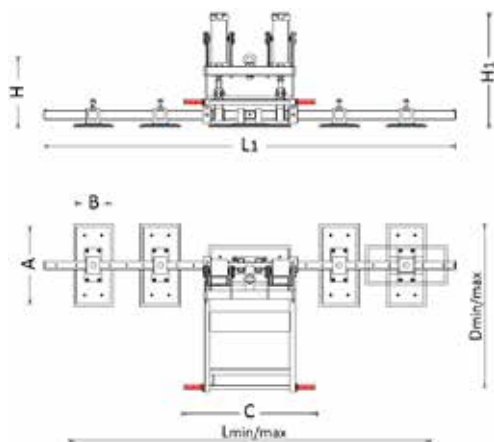
**Piani cucina IN LINEA / Versione RIBASSATA**

Portata da 625 a 1000 Kg / Ribaltamento PNEUMATICO da 0° a 90°

*Kitchen top IN LINE / LOW version**Capacity from 625 to 1000 Kg / PNEUMATIC tilt from 0° to 90°*

| MODELLO MODEL | PORTATA (KG) CAPACITY | PIASTRE PLATES | A mm | B mm | A1 mm | B1 mm | C mm | D min mm | D max mm | L1 mm | L min mm | L max mm | H mm | H1 mm |
|----------------------|--------------------------|-------------------|---------|---------|----------|----------|---------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|---------|----------|
| VAM 5PN/625 KTL LOW | 625 | 5 | 450 | 200 | 450 | 200 | 780 | 830 | 955 | 2400 | 1670 | 2740 | 415 | 670 |
| VAM 5PN/625 KTL LOW | 625 | 5 | 550 | 150 | 550 | 150 | 780 | 805 | 995 | 2400 | 1402 | 2820 | 415 | 670 |
| VAM 5PN/1000 KTL LOW | 1000 | 5 | 450 | 300 | 450 | 300 | 780 | 915 | 990 | 2400 | 2040 | 2755 | 420 | 715 |

VBK PN

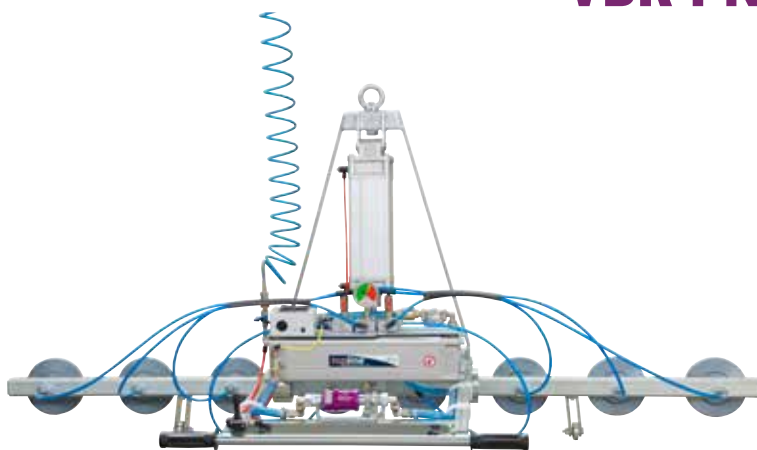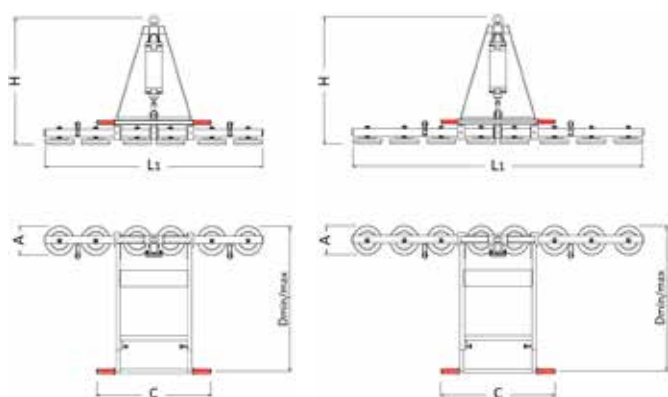**Piastre in ALLUMINIO e disposte IN LINEA**

Portata da 160 a 500 Kg / Ribaltamento PNEUMATICO da 0° a 90°

*ALUMINIUM suction plates placed IN LINE**Capacity from 160 to 500 Kg / PNEUMATIC tilt from 0° to 90°*

| MODELLO MODEL | PORTATA (KG) CAPACITY | PIASTRE PLATES | A mm | C mm | D min mm | D max mm | L1 mm | H mm |
|------------------|--------------------------|-------------------|---------|---------|-------------|-------------|----------|---------|
| VBK 6PN/160 | 160 | 6 | 160 | 790 | 870 | 1400 | 1500 | 875 |
| VBK 8PN/250 | 250 | 8 | 160 | 790 | 870 | 1400 | 2000 | 875 |
| VBK 6PN/350 | 350 | 6 | 200 | 790 | 890 | 1420 | 1500 | 875 |
| VBK 8PN/500 | 500 | 8 | 200 | 790 | 890 | 1420 | 2000 | 875 |

SPECIAL SOLUTIONS

EVOLUTION

Nuovo sistema EVOLUTION.




Portata 625 Kg

Ribaltamento PNEUMATICO da 0° a 90°

New EVOLUTION system.

Capacity 625 Kg

PNEUMATIC tilt from 0° to 90°

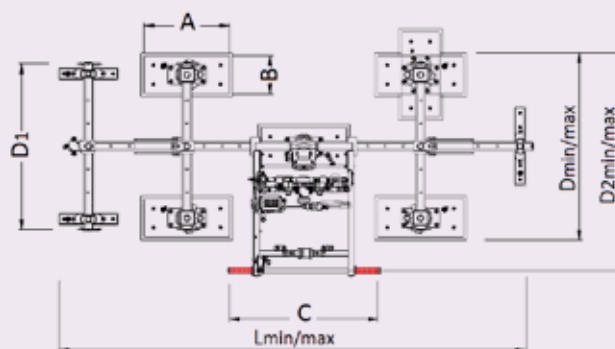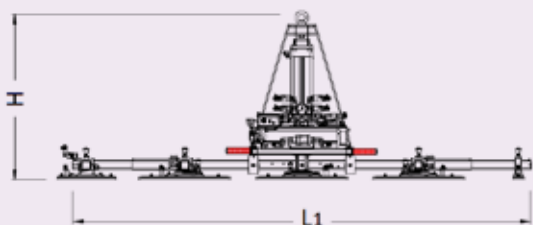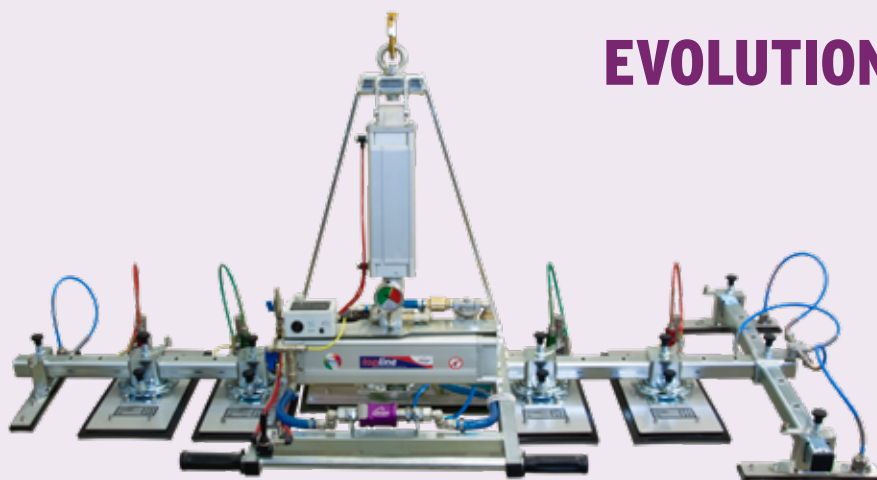


| MODELLO MODEL | PORTATA (KG) CAPACITY | PIASTRE PLATES | A mm | B mm | C mm | D1 mm | D min mm | D max mm | D2 min mm | D2 max mm | L1 mm | L min mm | L max mm | H mm |
|------------------|--------------------------|-------------------|---------|---------|---------|----------|-------------|-------------|--------------|--------------|----------|-------------|-------------|---------|
| VAM 5PN/625 EVO | 625 | 5 | 450 | 200 | 780 | 870 | 470 | 1230 | 885 | 1265 | 2400 | 900** | 2310 | 865 |

**CON PIASTRE IN VERTICALE E FORO PIÙ ESTERNO DELLO SBRACCIO / WITH PLATES IN VERTICAL AND EXTERNAL HOLE OF THE BAR

- Nuovo impianto aria brevettato interno alla struttura
- Valvole a corso in alluminio per ogni piastra
- Visualizzatore ottico di piastre in presa
- Supporti girevoli multiposizione
- Kit piastrelle SALVA PIANO CUCINA
- Economizzatore aria
- New patented inside-the-structure air system
- Aluminium slider valves for every suction plate
- Special vacuum reading device for suction plates
- Multi-position rotating supports
- SAVE KITCHEN TOP little plates kit
- Air economiser

Sistema EVOLUTION disponibile anche con altri modelli di ventose.

EVOLUTION system also available with other models of lifters.

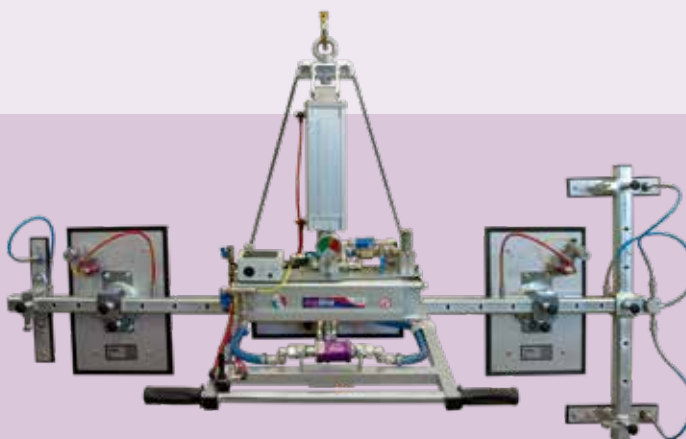

SPECIAL SOLUTIONS


RISANTRAV

Per materiali imperfetti.

Portata da 500 a 1000 Kg
Ribaltamento PNEUMATICO da 0° a 90°

For flawed materials.




Capacity from 500 to 1000 Kg
PNEUMATIC tilt from 0° to 90°

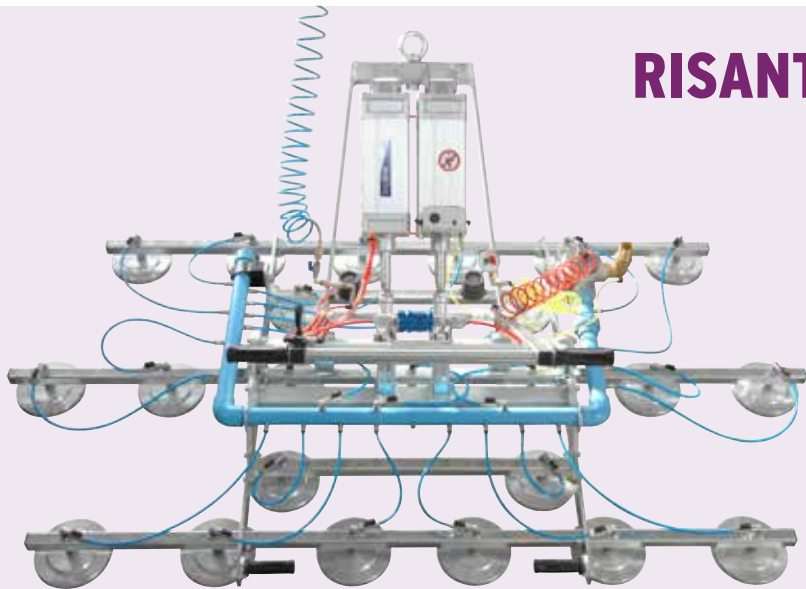

19PN/500

19PN/1000

23PN/1000

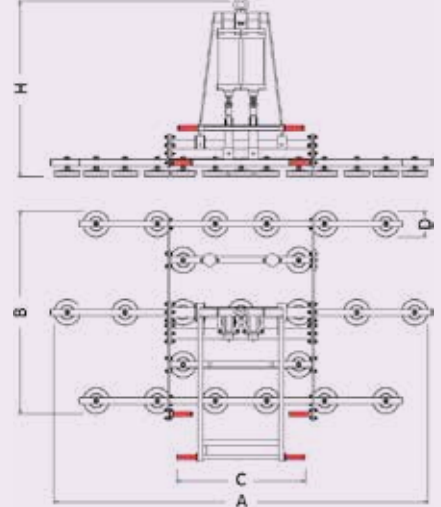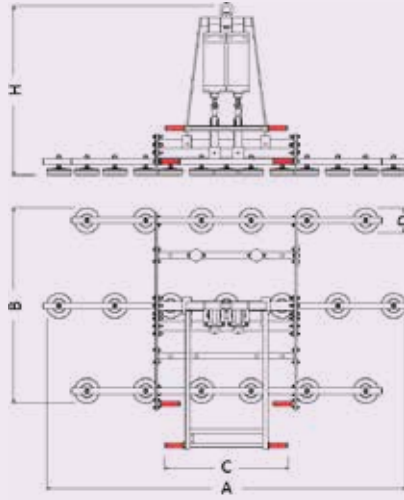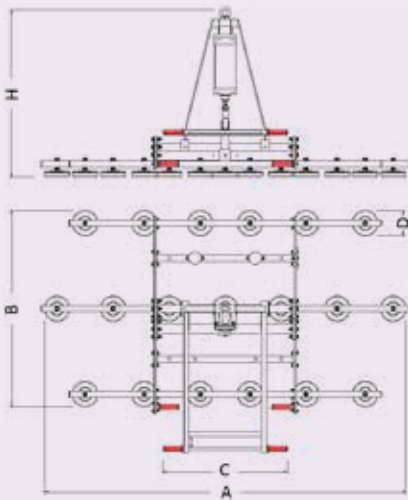

| MODELLO MODEL | PORTATA (KG) CAPACITY | PIASTRE PLATES | D mm | A mm | B mm | C mm | H mm |
|----------------------------|--------------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| RISANTRAV 19PN/500 | 500 | 19 | 160 | 2320 | 1260 | 790 | 1065 |
| RISANTRAV 19PN/1000 | 1000 | 19 | 200 | 2360 | 1300 | 790 | 1090 |
| RISANTRAV 23PN/500 | 500 | 23 | 160 | 2320 | 1260 | 790 | 1065 |
| RISANTRAV 23PN/1000 | 1000 | 23 | 200 | 2360 | 1300 | 790 | 1090 |

Disponibili pompe elettriche del vuoto - per materiali porosi.

Electric vacuum pumps available - for porous materials.



SPECIAL SOLUTIONS

VAM 14PN GRES

Speciale per ceramica e superfici sottili.




Portata 350 Kg

Ribaltamento PNEUMATICO da 0° a 90°

Special for ceramic and thin surfaces.

Capacity 350 Kg

PNEUMATIC tilt from 0° to 90°

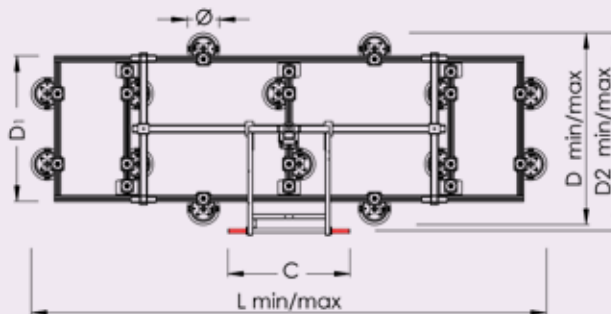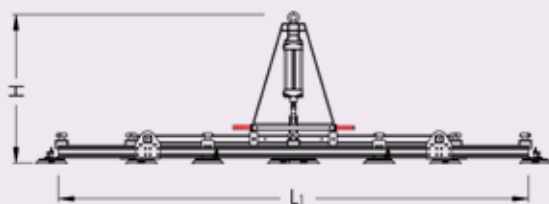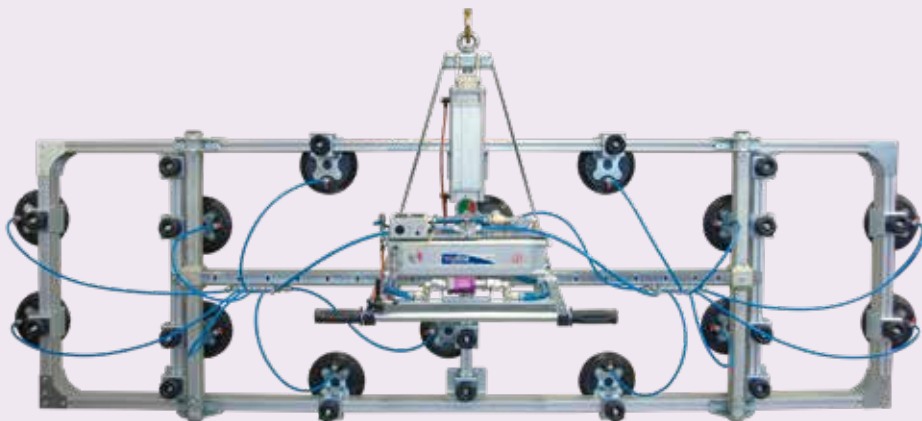

| MODELLO MODEL | PORTATA (KG) CAPACITY | PIASTRE PLATES | ∅ mm | C mm | D1 mm | D min mm | D max mm | D2 min mm | D2 max mm | L1 mm | L min mm | L max mm | H mm |
|-------------------|--------------------------|-------------------|---------|---------|----------|-------------|-------------|--------------|--------------|----------|-------------|-------------|---------|
| VAM 14PN/350 GRES | 350 | 14 | 450 | 780 | 964 | 970 | 1225 | 1135 | 1262 | 2400 | 3035 | 3295 | 945 |

- Struttura speciale in ALLUMINIO
- Traverse interne regolabili
- Piastre in ALLUMINIO VULCANIZZATO
- Supporti TOP PRIME

- *Special structure made of ALUMINIUM*
- *Internal adjustable crossbeams*
- *VULCANIZED ALUMINIUM suction plates*
- *TOP PRIME supports*



SPECIAL SOLUTIONS


VAM 4PN-G

Piani cucina VERSATILE.

Portata 500 Kg / Ribaltamento PNEUMATICO da 0° a 90°
ROTAZIONE MANUALE 0°-360° continui

Kitchen top VERSATILE.


Capacity 500 Kg / PNEUMATIC tilt from 0° to 90°
MANUAL continuous ROTATION 0°-360°

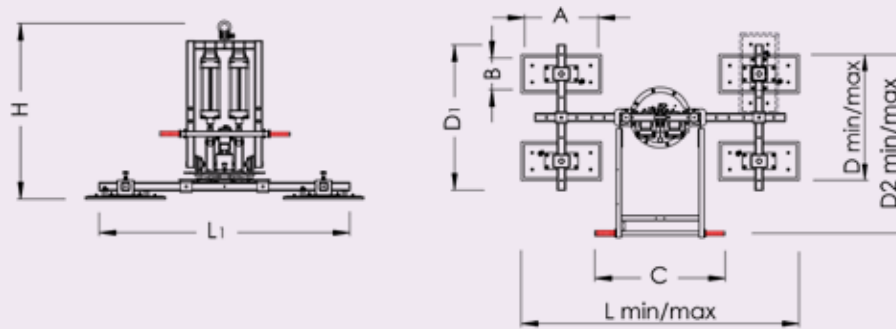

| MODELLO MODEL | PORTATA (KG) CAPACITY | PIASTRE PLATES | A mm | B mm | C mm | D1 mm | D min mm | D max mm | D2 min mm | D2 max mm | L1 mm | L min mm | L max mm | H mm |
|-------------------|--------------------------|-------------------|---------|---------|---------|----------|-------------|-------------|--------------|--------------|----------|-------------|-------------|---------|
| VAM 4PN-G/500 | 500 | 4 | 450 | 200 | 780 | 870 | 470 | 1230 | 925 | 1305 | 1500 | 900 | 1840 | 1045 |
| VAM 4PN-G/500 KTV | 500 | 4 | 450 | 200 | 780 | 870 | 470 | 1230 | 885 | 1265 | 2400 | 900 | 2310 | 1045 |

- Ribaltamento con fermo multiposizione
- Rotazione manuale tramite ralla

- Tilt with multi-position stop
- Manual rotation through slewing bearing

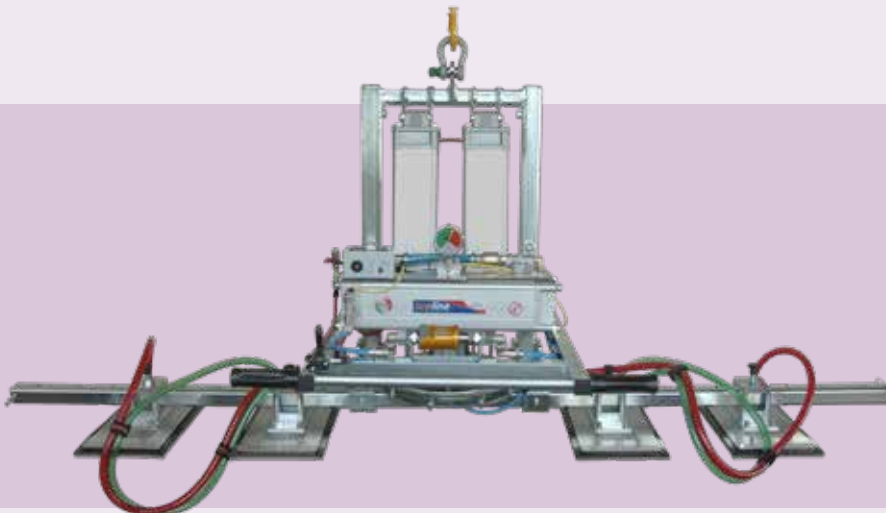

Rotazione 360° disponibile anche con altri modelli di ventose.

360° rotation also available with other models of lifters.

ACCESSORI / ACCESSORIES



ESPOSITORE CON RUOTE GIREVOLI
DISPLAY STAND WITH SWIVEL CASTERS



SOSTEGNO PORTA PULSANTIERA
PUSH BUTTON PENDANT HOLDER



SUPPORTI
GIREVOLI 0-90°
ROTATING
SUPPORTS 0-90°



KIT PIASTRINE SALVA PIANO CUCINA
SAVE KITCHEN TOP LITTLE PLATES KIT



SUPPORTI GIREVOLI
MULTIPOSIZIONE 0-180°
MULTI-POSITION ROTATING
SUPPORTS 0-180°

**LIFESTYLE s.r.l.**

Via Enrico Fermi, 26
37026 Settimo di Pescantina
VERONA - Italia
Piva 03482320235
tel. 0039 045 6450860
fax 0039 045 6450297
www.manzelli.net
e-mail: info@manzelli.it

