


# ALP-Lasten-Lift LM S4.2

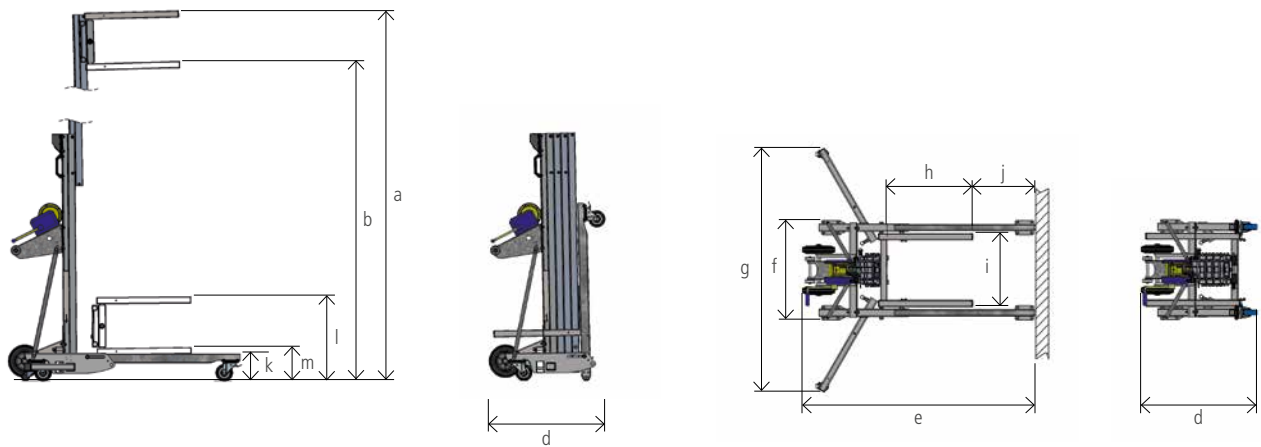

| Modell                                                            |   | LM S4.2 <sup>1)</sup> |      |      |      |       |       |
|-------------------------------------------------------------------|---|-----------------------|------|------|------|-------|-------|
|                                                                   |   | 335                   | 400  | 480  | 575  | 620*  | 750*  |
| Tragfähigkeit [kg]                                                |   | 300                   | 300  | 300  | 300  | 300   | 300   |
| Hebehöhe max. Lastgabel oben [mm]                                 | a | 3350                  | 4000 | 4790 | 5745 | 6230  | 7510  |
| Hebehöhe max. Lastgabel unten [mm]                                | b | 2960                  | 3610 | 4400 | 5355 | 5840  | 7120  |
| Hebehöhe min. Lastgabel oben [mm]                                 | l | 660                   | 660  | 650  | 650  | 660   | 660   |
| Hebehöhe min. Lastgabel unten [mm]                                | k | 270                   | 270  | 260  | 260  | 270   | 270   |
| Höhe Vorderteile [mm]                                             | m | 210                   | 210  | 210  | 210  | 210   | 210   |
| <b>Abmessungen Lastgabel</b>                                      |   |                       |      |      |      |       |       |
| Länge [mm]                                                        | h | 650                   | 650  | 650  | 650  | 650   | 650   |
| Breite [mm]                                                       | i | 560                   | 560  | 560  | 560  | 560   | 560   |
| Abstand Lastgabel zur Wand [mm]                                   | j | 280                   | 280  | 420  | 420  | 365   | 485   |
| <b>Einsatzmaße</b>                                                |   |                       |      |      |      |       |       |
| Fahrgestellbreite [mm]                                            | f | 760                   | 760  | 760  | 760  | 760   | 760   |
| Fahrgestelllänge [mm]                                             | e | 1560                  | 1560 | 1760 | 1760 | 1760  | 1900  |
| Breite mit seitlichen Auslegern [mm]                              | g | 1865                  | 1865 | 1865 | 1865 | 1870* | 1870* |
| <b>Transportmaße</b>                                              |   |                       |      |      |      |       |       |
| Masthöhe [mm]                                                     | c | 1895                  | 2215 | 1900 | 2215 | 1900  | 2215  |
| Breite [mm]                                                       | f | 760                   | 760  | 760  | 760  | 760   | 760   |
| Länge [mm]                                                        | d | 980                   | 980  | 910  | 915  | 900   | 890   |
| <b>Eigengewicht</b>                                               |   |                       |      |      |      |       |       |
| ohne seitliche Ausleger und mit fest montierten Anbauteilen [kg]  |   | 133                   | 140  | 155  | 162  | 172   | 186   |
| mit seitlichen Auslegern und mit fest montierten Anbauteilen [kg] |   | 144                   | 151  | 166  | 173  | 183   | 197   |
| Gewicht Ballastgewichte [kg]                                      |   | –                     | –    | –    | –    | –     | –     |

## Böcker Maschinenwerke GmbH

Lippestr. 69-73 | 59368 Werne  
Fon +49 2389 79890  
info@boecker.de  
www.boecker.de

<sup>1)</sup> Mechanischer Antrieb

\* Seitliche Ausleger mit fest montierter Auslegerhalterung serienmäßig  
Konstruktions-, Gewichts- und Maßänderungen vorbehalten.  
Technische Änderungen vorbehalten.

**Böcker**  
MEIN WEG NACH OBEN